



MINIZANJA EN ANDÉN

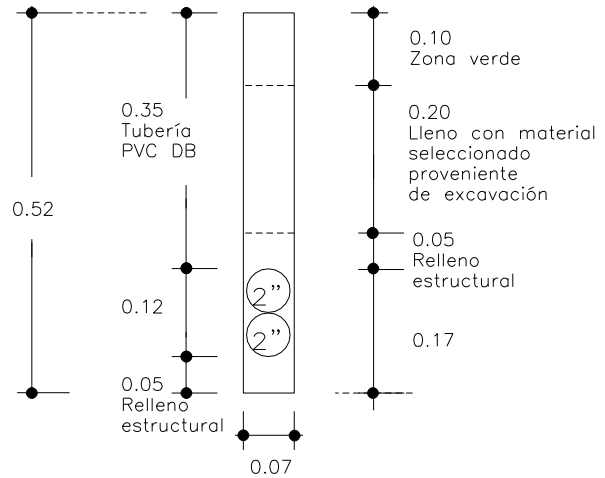


MINIZANJA EN ZONA VERDE

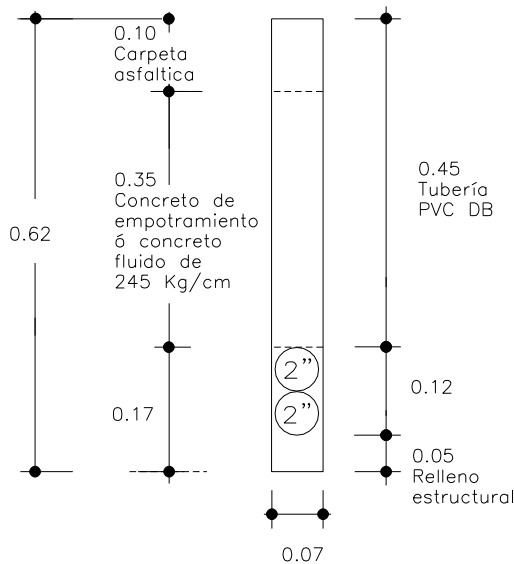

MINIZANJA EN VÍA

NOTAS

- a. Todas las medidas estan dadas en metros a no ser que se especifique lo contrario.
- b. Los espesores de las capas y los anchos de las zanjas pueden variar por exigencias de las secretarías de obras públicas o de los diferentes entes Municipales o Regionales a nivel nacional, por las condiciones encontradas in situ o por solicitud de la interventoría.
- c. Por solicitud de la interventoría puede ser necesario cambiar la tubería PVC TDP por tubería PVC DB u otro material que cumpla las mismas o mejores especificaciones de la tubería PVC.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	 EPM TELECOMUNICACIONES S.A. VICEPRESIDENCIA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
			DIBUJÓ: Centro de Información de Redes Telecomunicaciones (CIRTEL) REVISÓ: Subdirección Acceso APROBÓ: Presidencia EPM telecomunicaciones S.A. E.S.P. FECHA: Agosto de 2010